

- Vertikalkasten
- Trafohaushaus
- Stationszeichen
- Zaunsäule
- Stahlfahnenmast
- Stahlbetonmast
- Doppelmast
- Fahnenmast
- OK-Fensterbank Kellerf.
- Lichtsacht
- Bir
- Brunnen

- Holzzaun
- Eisenzaun
- Drahtzaun
- Hochbord
- Tiefbord
- Mauerfreistehend
- Stützmauer
- Hecke
- Strasengeländer
- Regenrinne
- BB Bituminöse Befestigung
- BP Betonsteinpflaster
- KP Kleinpflaster
- PB Betonplatten
- RG Rasengitterplatten
- SD Schotterdecke
- GP Grobpflaster

ELT - Leitung - oberirdisch

Beleuchtungskabel - oberirdisch


Querungsanlage mit Fußgängerüberweg

Bau-km 0+127,30 - 0+131,30

B = 4,00 m

Ausstattung FGÜ:

- barrierefreie Gestaltung mit Bordsteinhöhe 3 cm und taktilen Elementen
- Auffindestreifen (3 Reihen Noppenplatten 30/30/8 cm, Farbe weiß)
- Richtungsfeld (Rippenplatten 30/30/8 cm, Farbe weiß)
- Begleitstreifen: (Betonplatten 30/30/8 cm, 60 bis 90 cm breit ohne Fase, Farbe anthrazit)
- Verkehrszeichen VZ 293 (Zebrastreifen), VZ 295 un VZ 340

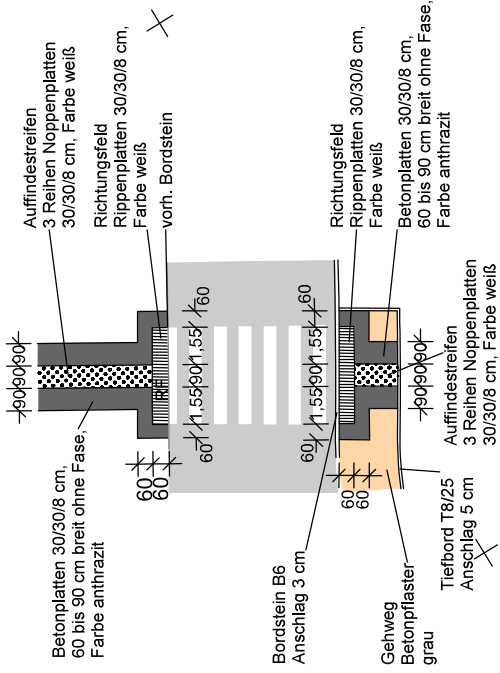

Stat.	2,25
Stat.	3500
Stat.	60,3/2,0
Stat.	S135
Stat.	A



0+200,000

0+190,000

0+180,000

0+170,000

0+160,000

0+150,000

0+140,000

0+130,000

0+120,000

0+115,000

0+110,000

0+100,000

0+090,000

0+080,000

0+070,000

0+060,000

0+055,000

0+050,000

0+040,000

